


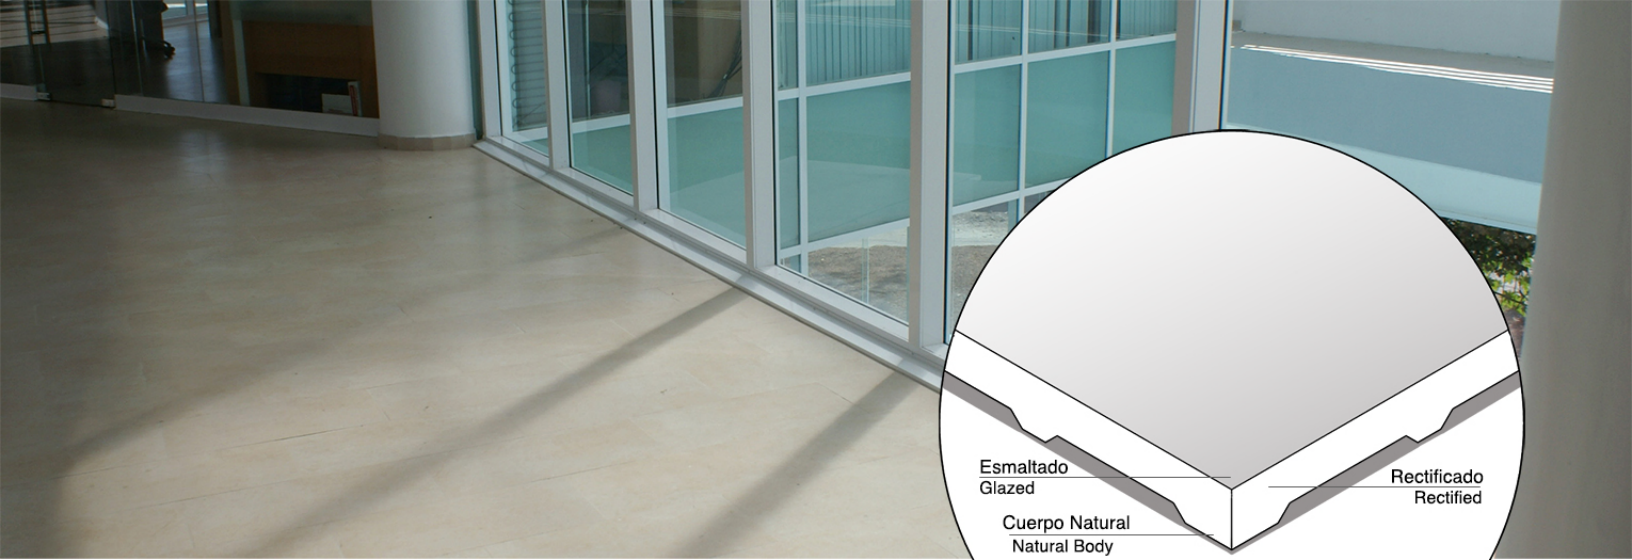

Características Técnicas / Technical Features

Serie Esmaltado
Loseta Cerámica Gresificada

Marca / Trademark	Grupo / Group	Canto / Edge
	ISO 13006 Blb Anexo H GL Cerámica prensada en seco	 Rectificado Rectified

Característica / Features	Norma de Referencia / Standard	Valor Requerido / Required value	Resultado Castel / Castel Result
 Largo y Ancho / Length and Width	ISO 10545-2	± 0.6 %	0.2 %
 Espesor / Thickness	ISO 10545-2	± 5.0 %	1.0 %
 Rectitud de los lados / Side straightness	ISO 10545-2	± 0.5 %	0.1 %
 Rectangularidad / Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.6 %	0.1 %
 Planaridad de la Superficie / Surface Flatness	ISO 10545-2	± 0.5 %	0.1 %
 Calidad de la superficie/ Quality surface	ISO 10545-2	> 95 %	97 %
 Absorción de Agua / Water Absorption	ISO 10545-3	0.5 % < E ≤ 3.0 %	0.7%
 Resistencia a la Carga de Rotura / Modulus of Rupture	ISO 10545-4	≥ 1100 N	1900 N
 Resistencia a la Flexión / Breaking Strength	ISO 10545-4	≥ 30 N / mm²	32 N / mm²
 Dureza Superficial (escala Mohs) / Surface Hardness (Mohs Scale)	EN 101	≥ 5 Mohs	7 Mohs
 Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	Maximum 175	No aplica / Does not apply
 Resistencia a la abrasión superficial (PEI) / Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Reporte de ciclos / Cycle report	III y IV
 Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	ISO 10545-11	Requerida Required	No aplica / Does not apply
 Resistencia a la Helada / Frost Resistance	ISO 10545-12	Requerida Required	Garantizada / Guaranteed
 Resistencia a las Manchas / Stain Resistance	ISO 10545-14	Min. 3	Min. Clase 4 / Min. Class 4

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio.

Recomendaciones de Uso / Recommended Use		
✓  Piso / Floor	✓  Interior / Interior	✓  Residencial / Residential
✓  Muro / Wall	 Exterior / Exterior	✓  Comercial / Commercial
✓  Hoteles / Hotels	 Balnearios / Swimming pool	 Cochera / Garage
✓  Locales Públicos / Public Spaces		

Nombre / Name	Dimensiones / Size	Espesor / Thickness
Antara	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Arizona	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Aspen	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Camelot	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Glaciar	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Isola	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Megane	120X60 cm / 47"x24"	12.5 mm / 6/16"
Nébula	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Nevada	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Paladio	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Roma Mate	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Travertino	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Tucson	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"
Venecia	60X60 cm / 24"x24"	9.5 mm / 6/16"

Comentarios
El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos.
Esta ficha solo es aplicable a baldosas de primera calidad.
Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.

Comments
Fluorhydric acid attacks all the ceramic products.
This chart is only applicable to quality.
This chart is not applicable to complementary.

México
Prolongación Fulton No. 2 La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060. Tel. +(55) 2451 3500
Mail. info@castel.com.mx

España
Castel-Mex Import-Expo,S.L. C/ Camí del Miralcamp, 109
12200-Onda (Castellón) España Tel. +(34) 964 522 002
Mail. administracion@castel.com.es

USA
14887 Persistence Dr. Woodbridge, VA 22191
Tel. +(1) 703 910 6162 Mail. info@castelusainc.com